

BARRAS BACKLIGHT

Certificación: **NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)**



BARRAS BACKLIGHT RSL-2835W10-N/W-SL RSL-2835WW10-N/W-SL

Beneficios:

- Fácil montaje.
- PCB de aluminio para una nueva disipación de calor.
- Ángulo de apertura de 165°.
- Para uso de interiores.
- Para cajas de luz de una sola cara de profundidad de 7-15 cm.
- Disponible en blanco cálido (2500-3000K) y blanco puro (5000-5500K).
- Línea de corte cada 1 LED.
- 10 LEDs por barra.

En la compra de 10 piezas se incluye una barra conectora: RSL-2835W10-CONECTORBAR.

BARRAS BACKLIGHT RSL-2835CW14-N/W-SL

Beneficios:

- Fácil montaje.
- PCB de aluminio para una nueva disipación de calor.
- Ángulo de apertura de 170°.
- Para uso de interiores.
- Para cajas de luz SLIM de una sola cara con profundidad de 3-6cm.
- Disponible en blanco frío (8000-9000K)
- Línea de corte cada 1 LED.
- Mayor densidad de LEDs: 14 LEDs/barra.





BARRAS BACKLIGHT RSL-2835CW12-N/W-SL-B

Beneficios:

Fácil montaje.

PCB de aluminio para una nueva disipación de calor.

Ángulo de apertura de 170°.

Para uso de interiores.

Para cajas de luz de una sola cara de profundidad de 7-15 cm.

Disponible en blanco frío (8000-10000K).

Línea de corte cada 2 LEDs.

12 LEDs por barra.

Aplicaciones







Cajas de luz de una sola cara




Cajas de luz de una sola cara

Datos técnicos


Modelo	RSL-2835WW10-N/W-SL	RSL-2835W10-N/W-SL	RSL-2835CW14-N/W-SL	RSL-2835CW12-N/W-SL-B
Color	 Blanco cálido	 Blanco puro	 Blanco frío	 Blanco frío
Voltaje (V)	12	12	12	12
Corriente (A)	1	1	1.17	1
Potencia (W)	12	12	14	12
Flujo Luminoso (lm)	600-800	700-900	1000-1200	900-1000
Temperatura De Color (K)	2500-3000	5000-5500	8000-9000	8000-9000
Tipo de LED	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Cantidad de LEDs	10	10	14	12
Dimensiones	975x19.7x1.6	975x19.7x1.6	1007x18x7	950x17x1.6
Tipo de protección	Uso interior	Uso interior	Uso interior	Uso interior
Ángulo de apertura	165°	165°	170°	170°
Línea de corte	Cada 1 LED	Cada 1 LED	Cada 1 LED	Cada 2 LED
Tiempo de vida (hrs)	35,000	35,000	13,000	20,000

Dimensiones


RSL-2835W10-N/W-SL
RSL-2835WW10-N/W-SL

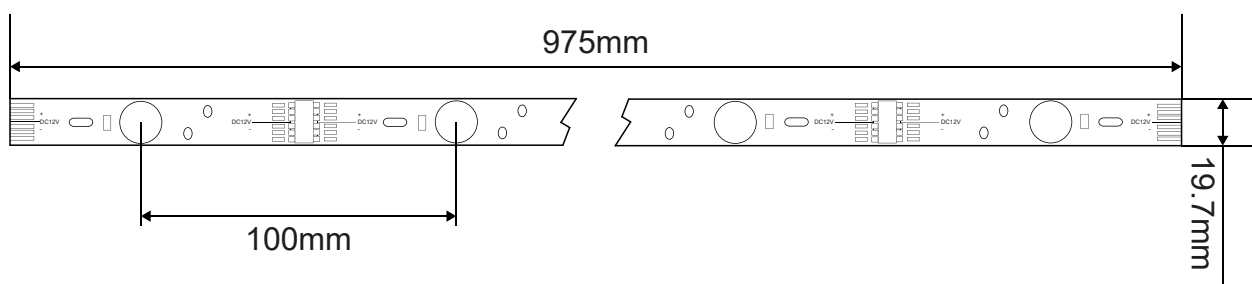

RSL-2835CW14-N/W-SL

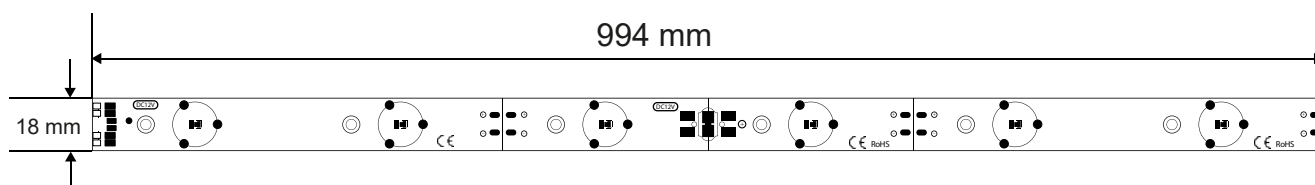

RSL-2835CW12-N/W-SL-B

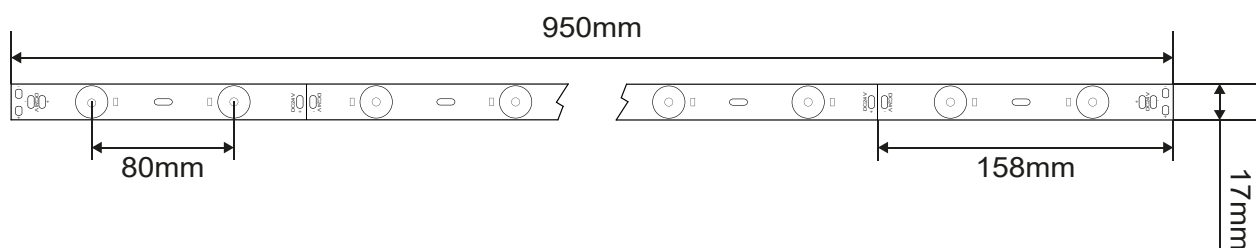

Contacto

Solicita la cotización de tu proyecto a cualquiera de los siguientes contactos:

Cotizaciones

✉ dnn-iluminacion@agelectronica.com

📞 55 1320 5039

☎ (55) 5521 1017