




# LED DIP 5mm ULTRA BRILLANTE

LED-X5D-UB-R30

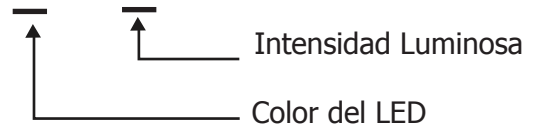

## Especificaciones

Tipo de LED: DIP 5mm  
 Ángulo de apertura: 30 grados  
 Encapsulado Transparente

Temperatura de operación: - 40 a 70 °C  
 Corriente nominal: 20mA

X	Colores disponibles	Longitud de onda [nm] / TC [K]	Voltaje de Operación [V]		Consumo [mW]	Flujo Luminoso [lm]	Intensidad Luminosa [mcd]
			Min	Max			
	R	600-650	1.9	2.2	40	2-3	20 000-40 000
	G	490-540	2.7	3	60	3-4	25 000-50 000
	B	450-500	2.9	3.1	60	1-2	10 000-25 000
	Y	550-600	1.9	2.1	40	1-2	20 000-30 000
	W	-	2.9	3.1	60	4-5	25 000-45 000
	CW	-	2.9	3.1	60	5-7	35 000-50 000

Los datos mostrados son unicamente de referencia, éstos pueden variar entre lotes diferentes.

Disponible para los siguientes números de parte:

- LED-R5D-UB-R30**
- LED-G5D-UB-R30**
- LED-B5D-UB-R30**
- LED-Y5D-UB-R30**
- LED-W5D-UB-R30**
- LED-CW5D-UB-R30**

Encapsulado Transparente



Dimensiones

