


UT-L16

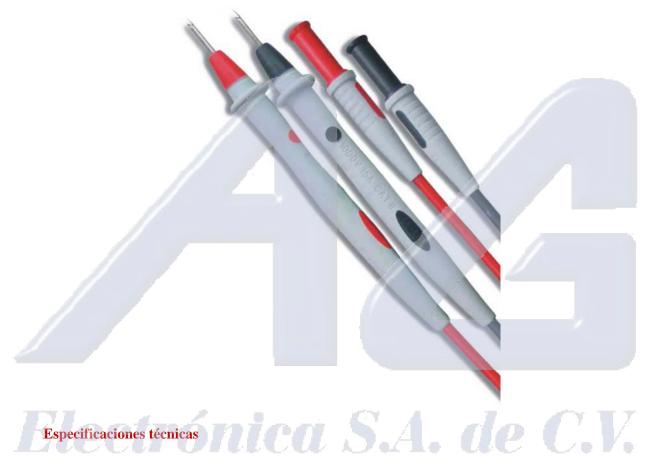

Las especificaciones de rendimiento

Cable con doble aislamiento de silicona , puntas de multímetro estándar

Línea longitud 1200 mm, mesa de largo varillas, longitud de sonda de 18 mm;

Altas y bajas temperaturas: - 20 °C a 50 °C

CAT Ⅲ 1000V 10A